



Protection thermique, occultation, sécurité, confort

À **commande manuelle ou électrique**, le **volet roulant Rénobloc®** est polyvalent et s'adapte à toutes les fenêtres et portes-fenêtres. Avec des lames en PVC, en aluminium double paroi (ADP) ou en aluminium extrudé, posé en façade ou sous linteau, il améliore et modernise une construction existante sans lourds travaux et sans atteinte au bâti.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + Franciافlex

- Coffre en pan coupé ou quart de rond favorisant le clair de jour
- Finition parfaite du coffre, tout en aluminium sans vis apparente
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé
- Détection d'obstacles à la descente du volet (avec la motorisation Franciasoft®)
- Large palette de coloris pour un aspect satiné, brillant ou toucher sablé

Les plus verts

- Fait baisser les dépenses énergétiques en améliorant l'isolation
- Proposé avec une motorisation solaire

Descriptif technique

Dimensions :

- Sur-mesure
- L maxi : 4 m - H maxi : 3 m

Tablier :




- Aluminium Double Paroi (37,42 ou 55 mm)
- PVC (42 mm), éligible au crédit d'impôt
- Aluminium extrudé (44 mm) pour la sécurité



< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coffre, coulisses et lame finale :

- 2 formes de coffre au choix : quart de rond ou pan coupé à 45° tout alu
- Clair de jour optimal, les coffres à pan coupé et quart de rond favorisant l'entrée de lumière
- Lame finale invisible quand le volet roulant est entièrement remonté
- Coulisses aluminium avec joints d'étanchéité
- Lame finale équipée d'un joint d'isolation




< Option : lame finale sécurité anti-crochetage

Manoeuvre :

- Manoeuvre électrique Franciasoft[®] radio ou filaire
- [A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.](#)
- Motorisation Somfy[®] en option
- Manoeuvres manuelles

Sécurité :

- Arrêt sur obstacle Sécurisoft[®]
- Verrous automatiques
- Simulation de présence
- Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l'ensoleillement, son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la corrosion

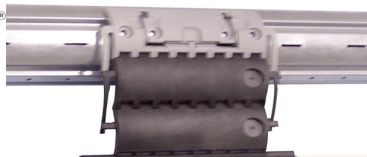

- Options : verrous ou serrure sur lame finale ou lame intermédiaire

Découvrez tous nos coloris

Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.



Coloris "Sélection Franciافlex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.



Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.



Coloris des lames de tablier du volet.

