



## Franciافlex présente sa gamme de fenêtres aluminium à ouvrant caché

Une gamme qui répond à l'ensemble des besoins du marché en neuf et en rénovation, en résidentiel et non-résidentiel. Compatibles avec les exigences du BBC et de la RT2012, ces fenêtres offrent des performances de premier ordre tout en conservant la finesse et l'élégance de l'aluminium.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2015



**FRANCIAFLEX**

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

**Technicité et design sont au rendez-vous pour cette gamme de fenêtres résolument moderne qui allie performance et esthétique.**

La mise en application de la RT 2012 qui prend en compte le facteur solaire dans la performance d'une menuiserie confirme la pertinence de l'offre de Franciافlex avec sa gamme de fenêtres à frappe à ouvrant caché. Celle-ci tient compte de tous les aspects énergétiques d'une menuiserie : isolation thermique, apports de chaleur, transmission de lumière naturelle.

Les profils de fenêtres aluminium Franciافlex aux lignes adoucies et galbées, se déclinent dans une large palette de teintes et coloris au toucher sablé et spécifiques. **Fabriquées sur mesure, elles bénéficient de nombreuses options de personnalisation** en matière de vitrages, soubassements, poignées, crémones et petits bois.

### Les points forts des fenêtres à frappe aluminium à ouvrant caché Franciافlex :

- Battement central réduit de 76 mm
- **Profils à rupture de pont thermique** ouvrant et dormant
- **Système d'ouvrant caché offrant + 20 % de clair de jour**
- Design aux formes galbées
- Paumelles à clamer esthétiques
- Système de drainage caché
- Poignée Sécustick
- Une large offre de coloris monocouleur ou bicouleur

## À propos de Franciflex

Créée en 1961, Franciflex est une société indépendante française s'appuyant sur son cœur de métier, la fabrication sur mesure de l'ensemble des produits de l'équipement de la baie.

L'entreprise fabrique 500 000 produits chaque année et compte 740 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France : Chécy (45) un site spécialisé dans la fabrication des stores d'intérieur, Guipry (35) et Migennes (89) où sont fabriquées les menuiseries PVC, Le Rheu (35) qui produit les menuiseries aluminium et les volets, La Tour du Pin (38) l'usine où sont réalisés les stores d'extérieur. Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciflex réalise un chiffre d'affaires de 100 M€ (hors filiales) et est dirigé par Monsieur Max Pagniol.

### CONTACT PRESSE



**Agence C-Comme Vous**  
frederique@c-commevous.com


Tél. : 01 45 31 20 83

Toutes les informations presse sur :  
[www.c-commevous.com](http://www.c-commevous.com)




PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy  
[www.franciflex.com](http://www.franciflex.com)

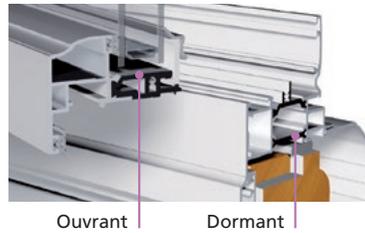

Dormant rénovation

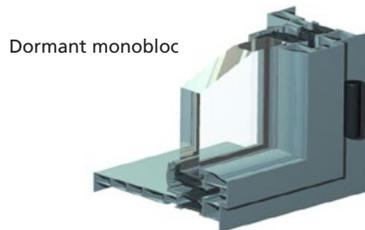

Dormant monobloc



Teintes satinées



Teintes sablées

## Des performances optimales pour une fenêtre conforme à la RT 2012

Les profilés à rupture de pont thermique ouvrant et dormant, assemblés à coupe d'onglets, sont équipés d'une barrette polyamide de 36 mm pour l'ouvrant et 30 mm pour le dormant qui garantissent une meilleure performance thermique.

Le système d'ouvrant caché à battement central étroit (76 mm) offre **20 % de clair de jour en plus** grâce au cadre ouvrant dissimulé derrière le cadre dormant. **Il permet d'assurer un meilleur coefficient thermique et de gagner 0,4 à 0,5 W/m<sup>2</sup> C par rapport à une menuiserie traditionnelle.**

Le dormant rénovation de la gamme dispose d'une aile de recouvrement moulurée de 38 mm avec cache rainure pour faciliter la pose frontale.

En neuf, le dormant monobloc de la gamme est disponible en 95, 115, 135 et 155 mm pour répondre aux différentes configurations en matière d'épaisseur d'isolation.

L'ouvrant caché à feuillure PVC assure la rupture de pont thermique avec sa pareclose en PVC. Le vitrage 4/16/4 faiblement émissif avec gaz argon ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ) et intercalaire warm edge garantit une isolation thermique très performante, 3 fois plus efficace qu'un vitrage classique.  **$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .**

Les fenêtres sont équipées de fermeture avec poignée Secustick® dont le mécanisme de verrouillage intégré évite les effractions par manipulation de la crémone.

## Pureté des lignes, finesse des profilés aluminium, des détails qui font la différence esthétique

Pour plus d'esthétisme à l'extérieur, le système de drainage est caché dans le dormant et évite la pose de cache tempêtes disgracieux.

La pareclose PVC blanche peut être équipée d'un joint gris pour les menuiseries blanches ou noires avec joint de vitrage noir pour les menuiseries de couleur.

Les paumelles à clamer Franciflex sont solides et cossues, elles assurent une différenciation esthétique à la fenêtre.

**Les fenêtres à frappe aluminium sont fabriquées sur mesure, en France, et garanties 10 ans.** Elles sont disponibles dans de nombreux modèles : fixe, 1, 2 ou 3 vantaux ouvrant à la française, 1 ou 2 vantaux oscillo-battants, à soufflet.

Leur design aux formes galbées valorise tous les styles de façades et d'intérieurs. Elles se déclinent dans une large offre de coloris pour répondre à tous les souhaits de personnalisation : blanc, gris anthracite et alu naturel en monocouleur standard, 10 teintes satinées en monocouleur ou bicolore blanc pour l'intérieur (en option), 18 teintes tendances au toucher sablé avec des coloris exclusifs à Franciflex, une gamme effet métal et un coloris ton bois chêne doré.

La gamme de fenêtre à frappe aluminium sur mesure Franciflex est **fabriquée en France**, commercialisée et installée notamment par le réseau Storistes de France (80 points de vente en France), ainsi que de nombreux revendeurs indépendants spécialisés dans l'équipement de la baie (menuisiers, fermeturiers, storistes).